

Připojení vlečky k traktoru Tauros ZX18 4x4 – schéma elektrické zásuvky

Pokud si chcete připojit vlečku k malotraktoru **Tauros ZX18 4x4** a použít běžnou 7pinovou autozásuvku (např. k přívěsnému vozíku), můžete si snadno vytvořit **přechodovou redukci**. Díky ní **není nutné zasahovat do elektroinstalace traktoru** a zároveň **nedochází ke ztrátě záruky**.


Zapojení výstupní pětikolíkové zásuvky na traktoru

Níže uvádíme přiřazení jednotlivých vývodů zásuvky Tauros ZX18 podle pohledu **zpředu na traktorovou zásuvku** (viz schéma):

Číslo pinu	Funkce
1	Brzdová světla
2	Obrysová světla
3	Pravý ukazatel směru (blinker)
4	Kostra (mínus pól – 12 V GND)
5	Levý ukazatel směru (blinker)

Toto zapojení je vhodné jako základ pro vytvoření redukce na standardní 7pinovou ISO 1724 zásuvku běžně používanou u automobilových přívěsů.

Matplotlib Chart

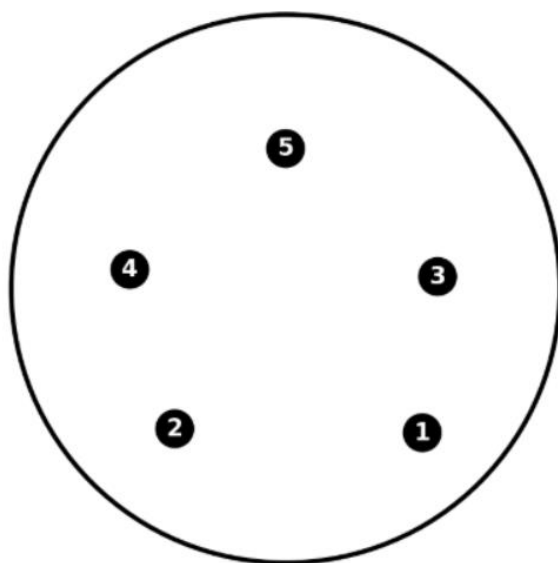

- 1 - Brzdová světla
- 2 - Obrysová světla
- 3 - Blinkr pravý
- 4 - Minus (kostra)
- 5 - Blinkr levý

Doporučení

- Pokud nemáte zkušenosti s elektroinstalací, doporučujeme svěřit výrobu redukce odborníkovi.
- Výrobce Tauros nenese odpovědnost za nesprávné zapojení způsobené neodborným zásahem.
- Tento návod je určen výhradně pro **vytvoření redukce**, ne pro přímou úpravu traktoru.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

TAUROS s.r.o.

Nivnická 2875, 688 01 Uherský Brod

www.tauros.tech